合格证

检验员：_____

三星电子株式会社

三星全球服务网

如果您对三星产品有任何咨询或建议，请联系三星客服中心

服务电话：400-810-5858

网　　址：www.samsung.com/cn/support

联系地址：北京市朝阳区利泽中二路二号B座三层（望京科技园内）
三星电子（北京）技术服务有限公司

邮　　编：100102

制 造 商：三星电子株式会社

原 产 地：韩国制造

销售商名称：三星（中国）投资有限公司

销售商地址：北京市朝阳区建国路118号航华科贸中心招商局大厦
2208-13单元

AC-383CS 系列

三星等离子空气净化器
用户手册

Planet First 100% Recycled Paper

本手册采用 100% 再生纸印刷。

无穷想象，无限可能

感谢您购买此三星产品。
使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

ZH DB68-03176A-08

SAMSUNG

STAR_AC-383CS Series_IB_ZH_03176A-08.indd 25 2014-04-11 오후 3:50:38

特色

多功能高效率空气净化器

▶ 方便的模式选择，适用于不同的环境

- 您可以为不同的室内环境选择 Auto(自动)，(滤尘)，(睡眠)和(除臭)模式。

▶ 噪音较低，并且能够节约能源

- 空气净化器的高效率电动机在低电频下不仅不会产生噪音，而且能够减少电费。 此外，空气净化器的待机功率小于 1 瓦，当电器长期不使用时，这将降低能耗。

过滤器系统

▶ 防过敏过滤器

- 三星空气净化器的防过敏过滤器是一款新概念过滤器，用于通过分解导致过敏的物质的蛋白质结构来抑制过敏。

▶ 除臭过滤器

- 除臭过滤器不仅将有效去除墙纸，粘合剂和家具所产生的有害气味，而且还将有效去除家里的一般气味。

高性能净化系统

▶ 集尘效率极高

- 空气净化器的集尘过滤器会将肉眼看不见的微尘完全过滤掉。

▶ 除臭功能出色

- 使用高性能活性炭过滤器将快速去除食物和香烟等的气味。

▶ Virusdoctor(中文译:病毒医生)

- 空气净化器的 S 等离子将杀灭室内的浮游菌，病毒和过敏原等。

▶ 超级感应

- 灰尘感应和异味感应将检测灰尘和气味，然后显示室内的空气污染水平，接着自动启动优化工作模式。

STAR_AC-383CS Series_IB_ZH_03176A-08.indd 2 2014-04-11 오후 3:50:28

内容

准备

安全注意事项 4
每个部件的名称 8

基本功能

使用前请检查 10
产品尺寸 11
自动模式 12
滤尘模式 13
睡眠模式 14
除臭模式 15

高级功能

调节风扇速度 16
Virusdoctor(中文译:病毒医生)功能 17

其他信息

使用提示 18
清洁和维护 19
故障排除 23

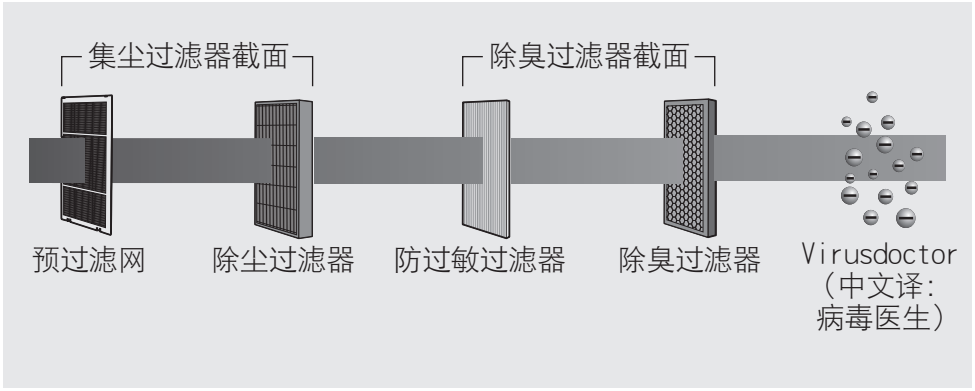

STAR_AC-383CS Series_IB_ZH_03176A-08.indd 3 2014-04-11 오후 3:50:28

安全注意事项

此安全事项旨在保护用户的安全，预防可能造成的财产损坏。 因此，使用前请您仔细阅读此用户手册。

重要的安全符号和注意事项:

⚠ 警告	可能导致**严重人身伤害或死亡**的危险行为或不安全操作。
⚠ 注意	可能导致**轻微人身伤害或财产损失**的危险行为或不安全操作。

	根据说明操作。
	禁止尝试。
	保证机器处于接地状态以防电击。
	从墙壁插座上拔下电源插头。
	禁止拆卸。

关于安装 ⚠ 警告

请将电源线插头插至同此设备电气规格相当或更高的壁式插座中，且此插座只能用于此设备。 另外，请不要使用延长电线。

- ▶ 将空气净化器同其它电器共用一个多孔插座，或者将电源线分接出去都可能造成电击或火灾。
- ▶ 切勿使用电力变压器。 它可能导致电击或火灾。
- ▶ 如果电压/频率/额定电流和电气规格不一致，可能会造成电击或火灾。

切勿将此设备安装在加热器，易燃材料附近。 切勿将此设备安装在潮湿，油腻或多尘的位置，或者安装在阳光直射或近水(水滴)位置。 请不要将此设备安装在可能有气体泄漏的位置。

- ▶ 若不遵守此指示可能会导致电击或火灾。

关于安装 ⚠ 注意

请将设备安装在可以支持其重量的水平硬地板上。

- ▶ 若不遵守此指示可能会导致异常振动，噪声或其它问题。

检查进气口或出气口周围是否被堵塞。

- ▶ 若不遵守此指示可能会导致设备出现故障并降低空气净化效率。

STAR_AC-383CS Series_IB_ZH_03176A-08.indd 4 2014-04-11 오후 3:50:29

关于电源 | ⚠ 警告

如果断路器损坏，请联系距您最近的服务中心。

将电源插头紧紧地插进墙壁插座中。 请不要使用已损坏的插头和电源线，也不要使用接触不牢固的墙壁插座。

▶ 若不遵守此指示可能会导致电击或火灾。

请不要采用拉电源线的方式断开电源。

▶ 请采用拔插头的方式断开电源。

▶ 若不遵守此指示可能会导致电击或火灾。

请不要拉拽或过分弯曲电源线。 请不要扭曲电源线及对其打结。 切勿将电源线钩在金属物体上，将重物放在电源线上，将电源线插入两个物体之间或将电源线伸进设备后面的空间内。

▶ 若不遵守此指示可能会导致电击或火灾。

关于电源 | ⚠ 注意

如果长期不使用此空气净化器或打雷闪电时，请断开电源。

▶ 若不遵守此指示可能会导致电击或火灾。

如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

关于操作 | ⚠ 警告

如果设备淹没在水中，请断开设备电源并联系服务中心。

如果设备发出奇怪的噪音，或有烧灼的气味或烟雾，请立即断开电源并同服务中心联系。

▶ 若不遵守此指示可能会导致电击或火灾。

如果有气体泄漏(比如丙烷，液化石油气等)，请迅速通风换气并请不要接触插头。

▶ 切勿使用排风扇。

▶ 火花可能导致爆炸或火灾。

请不要用湿手接触电源插头。

▶ 若不遵守此指示可能会导致电击。

请不要在操作时断开电源。

▶ 重新将设备连上电源后，可能会出现火焰，进而导致电击或火灾。

空气净化器从包装箱取出后，请保证所有包装物品位于儿童不可及处。

▶ 如果儿童将袋子套在自己头上，可能会引起窒息。

STAR_AC-383CS Series_IB_ZH_03176A-08.indd 5 2014-04-11 오후 3:50:29

安全注意事项

关于操作 | ⚠ 警告

切勿将手指或异物插入进气口或出气口中。

► 请特别注意不要让幼儿将手指伸入设备内，这样可能导致伤害。

请不要过分用力击打或拉拔此设备。

► 若不遵守此指示可能会导致火灾，人身伤害或产品出现问题。

如果在封闭区域内配合易燃设备使用本电器，请不时使该区域通风。

► 燃烧过程中产生的一氧化碳和部分有害物质可能无法除去。

如有任何异物(比如水)进入设备内，请断开电源并和服务中心联系。

► 若不遵守此指示可能会导致电击或火灾。

请不要试图自行维修，拆卸或改装设备。

► 请不要使用任何非标准保险丝(例如铜丝，钢丝等)。

► 不遵守此条规定可能导致电击，火灾，产品发生问题或受伤。

本设备不适合身体较差，感知或心智能力较差的人(包括儿童)，或缺乏经验和知识的人使用，除非已通过对上述人安全负责的人员向他们提供了关于本设备使用的监督或者指导。

应监督儿童，以确保他们不会利用本设备来玩耍。

关于操作 | ⚠ 注意

切勿站在设备上面或将物品(如待洗衣物，点燃的蜡烛，点燃的香烟，餐具，化学品，金属物等)放在设备上面。

► 不遵守此条规定可能导致电击，火灾，产品发生问题或受伤。

切勿用湿手操作设备。

► 若不遵守此指示可能会导致电击。

请不要将挥发性物质(比如杀虫剂)喷到设备上。

► 这样不仅对人体有害，还可能导致电击，火灾或电器发生问题。

工作过程中切勿打开过滤器箱门。

► 如果在工作过程中打开过滤器箱门，本电器将停止工作。关上过滤器箱门，然后按电源按钮再次打开空气净化器。

确保加湿器产生的湿气不会接触到本电器。

► 若不遵守此指示可能会导致电击或火灾。

► 若不遵守此指示可能会导致感应工作不正常以及过滤器产生气味。

切勿倾斜本电器或将其置于不适当的位置。

► 若不遵守此指示可能会导致本产品发生故障或起火。

STAR_AC-383CS Series_IB_ZH_03176A-08.indd 6 2014-04-11 오후 3:50:29

切勿将空气净化器用作通风机或抽油烟机。

▶ 若不遵守此指示可能会导致本电器的使用寿命缩短。

切勿在湿热的地方(例如桑拿浴室)使用本电器。

▶ 若不遵守此指示可能会导致设备出现故障。

与其他电器设备(例如电视机，视频播放器，音频播放器等)保持约 2 米的距离。

▶ 若不遵守此指示可使视频播放质量降低或噪音。

切勿在距离照明设备 1 米的范围之内使用本电器。

▶ 若不遵守此指示可能会导致本电器褪色。

关于清洁

⚠ 警告

⃠ 切勿通过直接在设备上面洒水来清洁设备。 切勿使用苯，稀释剂或酒精来清洁设备。

▶ 若不遵守此指示可能会导致变色，变形，电击或火灾。

清洁设备前，请断开电源并确定风扇停止工作。

▶ 若不遵守此指示可能会导致电击或火灾。

STAR_AC-383CS Series_IB_ZH_03176A-08.indd 7 2014-04-11 오후 3:50:29

每个部件的名称

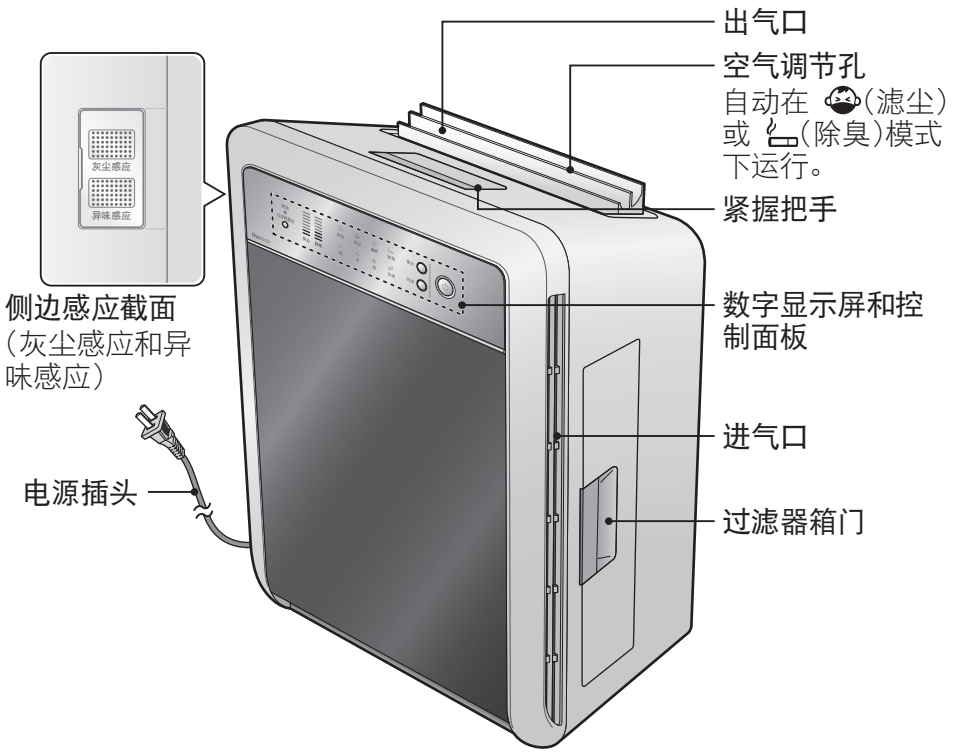

打开侧边感应盖

(当清洁灰尘感应和异味感应时)
将微型螺丝刀或某个物体扁平或细薄的一端放入感应盖的左侧凹槽中，然后向外拉以打开侧边感应。



将过滤器拉出

紧握过滤器箱的把手部分，然后按箭头方向将过滤器拉出。

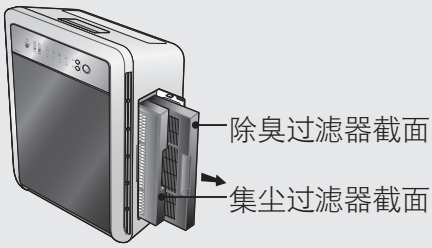

STAR_AC-383CS Series_IB_ZH_03176A-08.indd 8 2014-04-11 오후 3:50:29

数字显示屏和控制面板

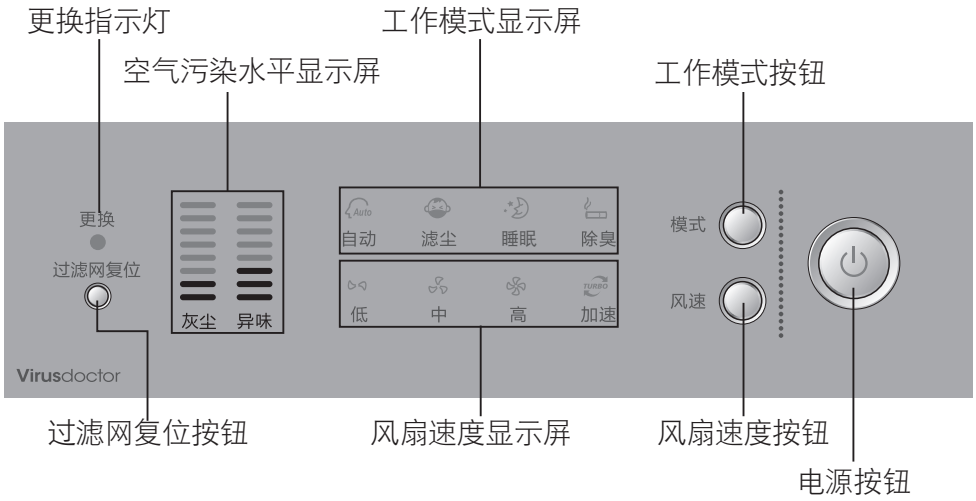

过滤网复位按钮	过滤器复位	按下 过滤器复位 按钮 2 秒钟以清除并重置过滤器更换提示。 当需要更换过滤器时，更换指示灯将亮起。
模式按钮	模式	空气净化器可在下列 4种工作模式下运行：Auto(自动)，(滤尘)，(睡眠)和(除臭)。
风扇速度按钮	风速	风速 按钮控制流经空气净化器的空气量。 按下 风速 按钮可更改风扇速度： (低)，(中)，(高)和 TURBO(加速)。
电源按钮		按下 按钮以打开和关闭空气净化器。

空气污染水平

备注

- 空气污染水平指示异味感应和灰尘感应所检测到的空气污染状态。
- 指示灯的亮度越低，污染浓度就越低；反之则室内空气的污染浓度越高。
- 开启空气净化器之后，感应开始检测室内的空气污染水平之后将会显示最初 2 分钟上下起伏的污染水平。
- 空气污染水平不会降至两个指示灯条以下。

STAR_AC-383CS Series_IB_ZH_03176A-08.indd 9 2014-04-11 오후 3:50:30

使用前请检查

事先检查下列信息可让您更有效地使用空气净化器。

安装条件

检查下列安装要求。

- ▶ 安装区域应是水平的，而不是倾斜的。
- ▶ 进气口和排气口附近区域不能被阻塞。
- ▶ 周围区域应该保持干燥，且其附近不应有易燃性材料。
- ▶ 本电器不得挡住人的通道。
- ▶ 本电器应安装在电源插座附近。

检查电源插头和插座

根据插头类型和电压，应将电源插头插入正确的墙壁插座。



适当的工作温度和湿度

室内温度： 介于 0° C 到 40° C 之间

- ▶ 如果在标准温度范围之外的温度下运行本电器，本电器可能无法正常工作。
- ▶ 空气净化器在较大温差下工作会缩短过滤器的使用寿命，并且会由于结露而导致产品发生故障。

使用过滤器

- ▶ 除臭过滤器用塑料袋加以包装，因此使用过滤器前请将塑料袋去掉。
- ▶ 若要插入过滤器，请参阅“清洁和维护”一节中的“过滤网复位”。（第 21 页）

STAR_AC-383CS Series_IB_ZH_03176A-08.indd 10 2014-04-11 오후 3:50:31

产品尺寸

型号	AC-383CS 系列
电 源	220 V ～ 50 Hz
固态污染物洁净空气量（CADR）	316 m^3/h
噪声	60 dB(A)
额定输入功率	44 W
额定输入电流	0.4 A
尺寸（mm）W×H×D	402 × 574 × 251

备注

· 本产品执行国家有效标准号：GB 4343.1，GB 4343.2，GB 17625.1，GB 17625.2，GB 4706.1，GB 4706.45，GB/T 4214.1

✻ 为提高产品质量，产品设计及配置会在不预先告知的情况下发生变更

STAR_AC-383CS Series_IB_ZH_03176A-08.indd 11 2014-04-11 오후 3:50:31

自动模式

将自动根据室内的空气污染水平选择最佳的风扇速度。

当空气净化器关机时

按下 ⏻ 按钮以开始工作。

▶ 空气净化器将开机并发出声音，然后以 Auto(自动)模式启动。

当空气净化器开机时

按下 模式 按钮并选择 Auto(自动)模式。

▶ 每次按下该按钮时，将依次选定 Auto(自动)，(滤尘)，(睡眠)和(除臭)模式。按下该按钮直至选定 Auto(自动)模式。

Auto(自动)模式下的工作状态

风扇速度

▶ 最初运行的 2 分钟(风扇)将产生微风，然后将自动根据室内的空气污染水平选择最佳的风扇速度。

▶ 调节风扇速度时，将自动取消 Auto(自动)模式，并且空气净化器将根据所选速度运行。

Virusdoctor(中文译:病毒医生)

▶ 将自动选定 Virusdoctor(中文译:病毒医生)。

▶ 当空气净化器开机时，Virusdoctor(中文译:病毒医生)功能也将运行。

STAR_AC-383CS Series_IB_ZH_03176A-08.indd 12 2014-04-11 오후 3:50:31

滤尘模式

空气净化器的 (滤尘)模式将去除细尘，较大的灰尘颗粒和黄色灰尘。

1 按下 按钮以开始工作。

▶ 空气净化器将开机并发出声音，然后以 (自动)模式启动。

2 按下 模式 按钮并选择 (滤尘)模式。

▶ 每次按下该按钮时，将依次选定 (自动)，(滤尘)，(睡眠)和(除臭)模式。按下该按钮直至选定 (滤尘)模式。

(滤尘)模式下的工作状态

风扇速度

▶ 最初运行的 3 分钟(TURBO)将产生微风，然后将自动选择适用于去除细尘和较大灰尘的最佳风扇速度。

▶ 调节风扇速度时，将自动取消 (滤尘)模式，并且空气净化器将根据所选速度运行。

空气调节孔

▶ 空气调节孔将自动旋转并使风扇露出来。

Virusdoctor(中文译:病毒医生)

▶ 将自动选定 Virusdoctor(中文译:病毒医生)。

▶ 当空气净化器开机时，Virusdoctor(中文译:病毒医生)功能也将运行。

STAR_AC-383CS Series_IB_ZH_03176A-08.indd 13 2014-04-11 오후 3:50:32

睡眠模式

(睡眠)模式将在您睡眠时安静地运行空气净化器。

1 按下 按钮以开始工作。

▶ 空气净化器将开机并发出声音，然后以 (自动)模式启动。

2 按下 模式 按钮并选择 (睡眠)模式。

▶ 每次按下该按钮时，将依次选定 (自动)， (滤尘)， (睡眠)和 (除臭)模式。 按下该按钮直至选定 (睡眠)模式。

备注

(睡眠)模式过程中的数字显示屏

- 选定 (睡眠)模式时，只有 (睡眠)模式指示灯会亮起，其他指示灯将熄灭。

(睡眠)模式下的工作状态

风扇速度

▶ 将选定最安静的风扇速度( )。

▶ 调节风扇速度时，将自动取消 (睡眠)模式，并且空气净化器将根据所选速度运行。

Virusdoctor(中文译:病毒医生)

▶ 将自动选定 Virusdoctor(中文译:病毒医生)。

▶ 当空气净化器开机时，Virusdoctor(中文译:病毒医生)功能也将运行。

STAR_AC-383CS Series_IB_ZH_03176A-08.indd 14 2014-04-11 오후 3:50:33

除臭模式

空气净化器的 (除臭)模式将去除食物，香烟，家里和挥发性有机化合物的难闻气味。

1 按下 按钮以开始工作。

▶ 空气净化器将开机并发出声音，然后以 (自动)模式启动。

2 按下 模式 按钮并选择 (除臭)模式。

▶ 每次按下该按钮时，将依次选定 (自动)，(滤尘)，(睡眠)和 (除臭)模式。 按下该按钮直至选定(除臭)模式。

(除臭)模式下的工作状态

风扇速度

▶ 最初运行的 3 分钟(TURBO)将产生微风，然后将自动选择适用于去除气味的最佳风扇速度。

▶ 调节风扇速度时，将自动取消 (除臭)模式，并且空气净化器将根据所选速度运行。

空气调节孔

▶ 空气调节孔将自动旋转并使风扇露出来。

Virusdoctor(中文译:病毒医生)

▶ 将自动选定 Virusdoctor(中文译:病毒医生)。

▶ 当空气净化器开机时，Virusdoctor(中文译:病毒医生)功能也将运行。

STAR_AC-383CS Series_IB_ZH_03176A-08.indd 15 2014-04-11 오후 3:50:34

调节风扇速度

您可以根据需要调节风扇速度。
根据您的室内环境选择合适的风扇速度。

调节风扇速度

按下 风速 并选择您想要的风扇速度。

- ▶ 每次按下该按钮时，将依次选定 (低)，(中)，(高)和 (加速)。
- ▶ 按下该按钮直至选定所需的风扇速度。



调节风扇速度时的工作状态

风扇速度

- ▶ 所选风扇速度将运转。
- ▶ 按下 模式 按钮时，所选风扇速度将自动取消，空气净化器的工作模式将启动。

Virusdoctor(中文译:病毒医生)

- ▶ 将自动选定 Virusdoctor(中文译:病毒医生)。
- ▶ 当空气净化器开机时，Virusdoctor(中文译:病毒医生)功能也将运行。

STAR_AC-383CS Series_IB_ZH_03176A-08.indd 16 2014-04-11 오후 3:50:35

Virusdoctor(中文译:病毒医生)功能

开启空气净化器将自动选定去除室内飘浮有害物，病菌，霉菌及过敏原功能。

运行 Virusdoctor(中文译:病毒医生)功能

按下 按钮。

▶ 当空气净化器开机时，Virusdoctor(中文译:病毒医生)功能也将运行。





STAR_AC-383CS Series_IB_ZH_03176A-08.indd 17 2014-04-11 오후 3:50:35

使用提示

关于安装

切勿将空气净化器安装在曝露于阳光之下或加热器附近的区域。

- ▶ 当空气净化器曝露于阳光下时，请拉上窗帘。
- ▶ 如果加热机处于空气净化器周围，请将其移离空气净化器。



关于操作

运行过程中最好关上门窗。

- ▶ 在门窗打开的情况下运行空气净化器将降低净化效率。



其他信息

请务必将至少运行一个过滤器，当控制面板上的更换指示灯亮起时，必须更换过滤器。

- ▶ 在不使用过滤器的情况下运行空气净化器时，净化功能将不起作用。
- ▶ 当过滤器变脏时，净化效率将降低。
  因此，更换指示灯亮起时请更换过滤器。

STAR_AC-383CS Series_IB_ZH_03176A-08.indd 18 2014-04-11 오후 3:50:36

清洁和维护

清洁空气净化器前，应停止其运行并拔下插头。

清洁外表

必要时请用稍湿或干燥的布块擦拭本产品的表面。

⚠ 注意
- 切勿用碱性溶剂清洁本电器。
- 切勿用酸性，丙酮或有机溶剂（煤油和稀释剂等）来清洁表面，也不要贴任何标签纸。 它们可能会损坏电器表面。

STAR_AC-383CS Series_IB_ZH_03176A-08.indd 19 2014-04-11 오후 3:50:36

清洁和维护

清洁感应截面

感应截面由灰尘感应和异味感应组成。灰尘感应检测细尘或较大灰尘颗粒的污染水平；异味感应则检测家里的一般气味(例如食物和香烟气味)的污染水平。

应定期清洁灰尘感应的镜头以保持其性能效率。

1. **打开侧边感应盖。**
   用微型螺丝刀或某个物体扁平或细薄的一端打开侧边感应盖。
2. **请用棉签清洁灰尘感应镜头并除去异味感应周围的灰尘。**

> **注意**
> - 切勿用挥发性物质(例如酒精和苯)清洁感应截面。
> - 从灰尘感应出去灰尘时，切勿去掉灰尘感应网。
> - 当异物(灰尘)仍然滞留于灰尘感应镜片周围时，污染水平状态可能仍为污染状态。如果是这样，请再次清洁感应。

3. **合上侧边感应。**
   将侧边感应盖放入左侧凹槽中，然后按箭头方向向下按。

> **备注**
> - 您可以在侧边感应合上的情况下用真空清洁器方便地清洁感应截面。
> - 请每 3 个月清洁一次感应截面。 但是，清洁周期可能依据周围环境和使用小时数而不同，所以在灰尘多的环境其周期应短一些。









STAR_AC-383CS Series_IB_ZH_03176A-08.indd 20 2014-04-11 오후 3:50:36

更换集尘过滤器

集尘过滤器是一种高性能过滤器，能够去除空气中的细尘和香烟颗粒。 更换指示灯亮起时，请遵循下面的步骤更换过滤器。

1. **请先关闭电源,然后打开过滤器箱门并将集尘过滤器拉出。**
2. **用手拉开过滤器架，然后将集尘过滤器从过滤器架中拉出。**
3. **将新的集尘过滤器放进过滤器架中。**
4. **合上过滤器箱门后，插上空气净化器的电源插头。**
5. **按下 过滤器复位 控制面板上的按钮 2 秒钟以上。**
   控制面板上的更换指示灯将发出“哔”的一声并熄灭，该指示灯将在下次更换期间再次亮起。









备注

- 预过滤网是一种经久耐用的过滤器，因此请定期用自来水清洁过滤器(每个月一次)。
- 提起过滤器截面把手（1）上的凹槽中的预过滤网，+然后按箭头方向（2）将其拉出。
- 请到服务中心购买购买集尘过滤器。
- 即使您在过滤器更换指示灯未点亮的状态下更换了过滤器,请在过滤器更换完成后,也必须要按住 过滤器复位 重置按钮2秒以上,直到听到“叮”的声音。
- 当更换指示灯亮起时，请同时更换集尘过滤器，防过敏过滤器和除臭过滤器。

STAR_AC-383CS Series_IB_ZH_03176A-08.indd 21 2014-04-11 오후 3:50:37

清洁和维护

清洁空气净化器前，应停止其运行并拔下插头。

更换除臭过滤器

除臭过滤器是一种高性能过滤器，不仅能够改善除臭功能，而且还能提高去除会导致过敏的物质的性能。

请遵循下面的步骤更换除臭过滤器。

1. **请先关闭电源，然后打开过滤器箱门并将除臭过滤器拉出。**
2. **用手拉开过滤器架，然后按顺序将除臭过滤器和防过敏过滤器从过滤器架中拉出。**
3. **按顺序更换防过敏过滤器和除臭过滤器。**
4. **合上过滤器箱门后，插上空气净化器的电源插头。**
5. **按下 过滤器复位 控制面板上的按钮 2 秒钟以上。**
   控制面板上的更换指示灯将发出“哔”的一声并熄灭，该指示灯将在下次更换期间再次亮起。

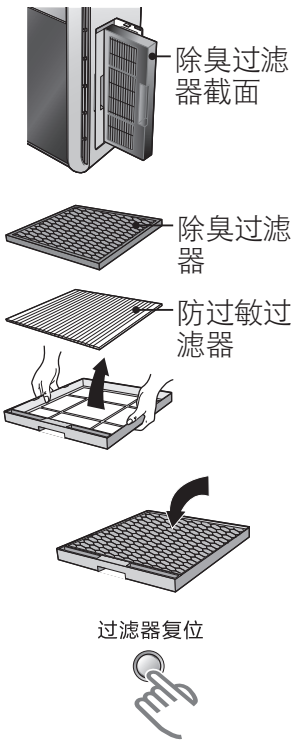

备注

- 当更换指示灯亮起时，请更换除臭过滤器截面的过滤器。 但是，更换周期会因室内的空气污染水平和使用时间而异，因此当过滤器产生气味时，请购买新的过滤器并用其更换。
- 即使您在过滤器更换指示灯未点亮的状态下更换了过滤器，请在过滤器更换完成后，也必须要按住 过滤器复位 重置按钮2秒以上，直到听到“叮”的声音。
- 当更换指示灯亮起时，请同时更换集尘过滤器，防过敏过滤器和除臭过滤器。

STAR_AC-383CS Series_IB_ZH_03176A-08.indd 22 2014-04-11 오후 3:50:37

故障排除

问题	解决方案
空气净化器根本不能工作。	检查电源插头是否连接正确。 将电源插头正确插入墙壁插座。
	使断路器通电或将其打开，然后再次运行空气净化器。
	检查电源插座并使用其他插座，然后再次运行本电器。
	检查过滤器箱门是否打开。 合上箱门，然后再次尝试开启空气净化器。
产生异味。	检查是否产生浓烟或非常难闻的气味，这些可能会降低清洁效率。 使家里通风，然后再次运行空气净化器。
	检查过滤器是否被污物堵塞。 如果房间内气味弥漫，请同时用新的过滤器更换集尘过滤器，防过敏过滤器和除臭过滤器。 检查预过滤网是否被污物堵塞。 请每月清洁一次金属过滤器。
数字显示屏背光灯变暗。	检查空气净化器是否在 (睡眠)模式下运行。 在 (睡眠)模式下，显示屏背光灯会自动变暗，以便您能有舒适的睡眠。 您的空气净化器没有任何问题。
更换过滤器之后，更换指示灯保持亮起。	更换过滤器之后请务必按下过滤网复位按钮。
在加湿器附近使用空气净化器时，空气污染水平指示灯会突然变色。	检查空气净化器是否过于接近加湿器。 如果加湿器产生的微小蒸汽粒子附着于空气污染水平感应，将导致空气污染水平升高。（请务必将空气净化器安装到远离加湿器的地方，以便防止蒸汽粒子进入感应。）

STAR_AC-383CS Series_IB_ZH_03176A-08.indd 23 2014-04-11 오후 3:50:37